







R117 R217

ハンダ用 1.778mm シュリンクDIPソケット


PRECI-DIP

(寸法単位:mm)

オープンフレーム型

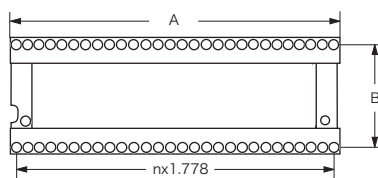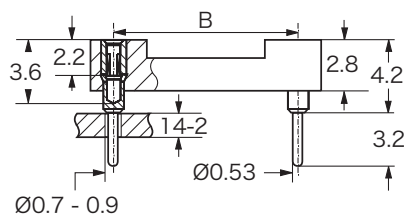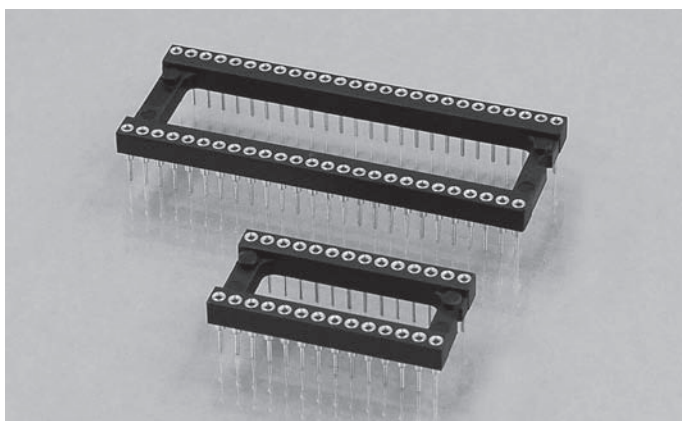


クローズドフレーム型

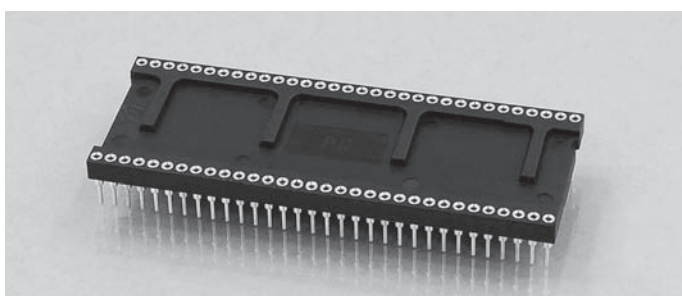

シュリンクICソケット

R217-83-764-41-005

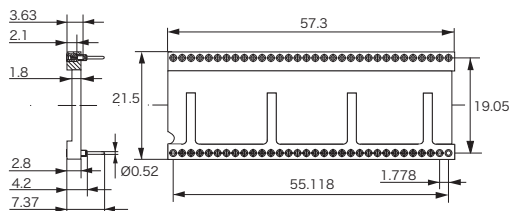

■各種シュリンクパッケージ(1.778mmピッチ)に対応した丸ピンDIPソケット。16~64ピンに対応。振動・衝撃にも強い4枚羽の高信頼性ソケットです

仕様 インシュレーター: ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル、UL94 V-0、黒色、PCT-GF30FR
スリーブ材質: CuZn36Pb3 (C36000)
コンタクト材質: ベリリウム銅 (C17200)
適合ピン径: Ø0.40~0.56mm
挿抜力: 挿入力 2N typ./引抜力 1N typ.
(研磨したスチールゲージを使用 Ø0.43mm)
機械的寿命: 100回(最低)
定格電流: 1A
接触抵抗: 10mΩ(最大)
耐電圧: 1,000Vrms最低

寸法 (mm)		シリーズ スリーブ コンタクト ピン数	R117/R217-83	R117/R217-87
A	B		純錫 0.75μm金 型番	純錫 金フラッシュ 型番
14.6	7.62	16	R117-83-316-41-005	R117-87-316-41-005
25.2	10.16	28	R117-83-428-41-005	R117-87-428-41-005
27.0	10.16	30	R117-83-430-41-005	R117-87-430-41-005
28.8	10.16	32	R117-83-432-41-005	R117-87-432-41-005
43.0	10.16	48	R117-83-448-41-005	R117-87-448-41-005
18.1	15.24	20	R117-83-620-41-005	R117-87-620-41-005
21.55	15.24	24	R117-83-624-41-005	R117-87-624-41-005
25.2	15.24	28	R117-83-628-41-005	R117-87-628-41-005
35.9	15.24	40	R117-83-640-41-005	R117-87-640-41-005
37.7	15.24	42	R117-83-642-41-005	R117-87-642-41-005
43.1	15.24	48	R117-83-648-41-005	R117-87-648-41-005
46.6	15.24	52	R117-83-652-41-005	R117-87-652-41-005
50.0	15.24	56	R117-83-656-41-005	R117-87-656-41-005
57.2	15.24	64	R117-83-664-41-005	R117-87-664-41-005
60.8	15.24	68	R117-83-668-41-005	R117-87-668-41-005
57.4	19.05	64	R117-83-764-41-005	R117-87-764-41-005
57.4	19.05	64	R217-83-764-41-005 (クローズドフレーム)	R217-87-764-41-005 (クローズドフレーム)
使用ピン型番			R01705-83-3010	R01705-87-3010

●寸法の詳細図は159~161ページを参照。