




(寸法単位:mm)

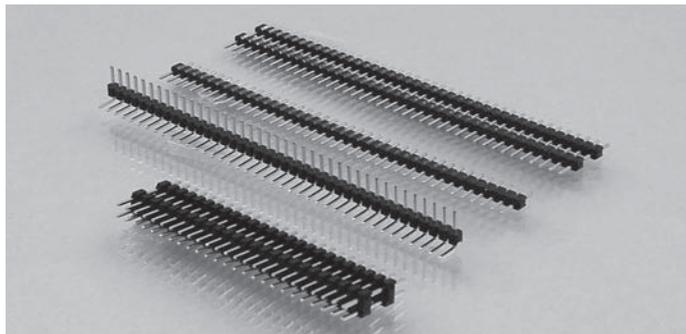

仕様 定格電流: 1A(最大)
 インシュレーター絶縁抵抗: 5,000MΩ(最小)
 接触抵抗: 20mΩ(最大)
 絶縁耐圧: AC500V
 使用温度: -40°C~+105°C
 コンタクト材質: 真鍮材
 インシュレーター材質: ポリエステル材 UL94V-0
 ピン: 金フラッシュ仕上げ

ヘッダーピン/ソケット





任意のピン数にカットして販売。
 下記の標準ピン数以外をご希望される場合は、ピン数を変更するだけです。

型番構成例

シリーズ 種類 列 ピッチ メッキ ピン数 形状: **S** 直線、**R** 直角 オプション
TCHM12-70-020 S-200 R (この型番の総ピン数は20ピンです)
 任意のピン数を入れる。標準のピン数は下記参照。

積重ねタイプ・シングル・ライン



1列 ピン数 2~40

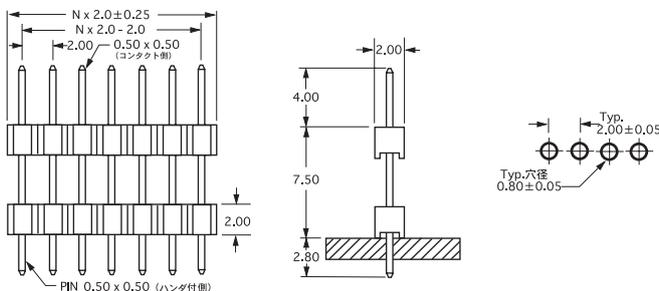

ピン数	型番
	金フラッシュ
3	TCHM12-70-003S-200R
5	TCHM12-70-005S-200R
14	TCHM12-70-014S-200R
20	TCHM12-70-020S-200R
36	TCHM12-70-036S-200R
40	TCHM12-70-040S-200R

シングル・ライン



1列 ピン数 2~40

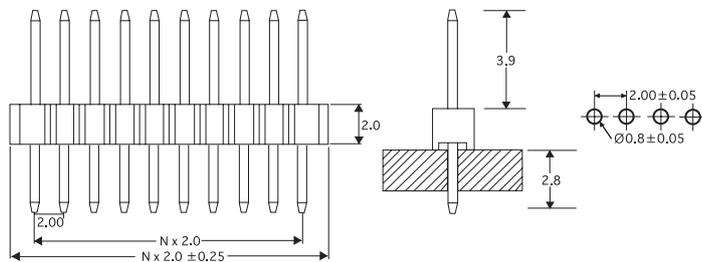

ピン数	型番
	金フラッシュ
5	TCHM12-70-005S-000R
14	TCHM12-70-014S-000R
20	TCHM12-70-020S-000R
36	TCHM12-70-036S-000R
40	TCHM12-70-040S-000R

シングル・ライン



1列 ピン数 2~40

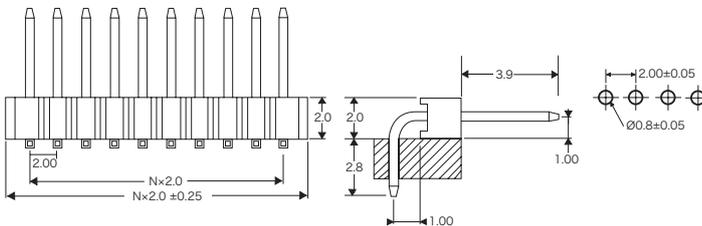

ピン数	型番
	金フラッシュ/直角
5	TCHM12-70-005R-000R
14	TCHM12-70-014R-000R
40	TCHM12-70-040R-000R

積重ねタイプ・ダブル・ライン

2列 ピン数 4~80

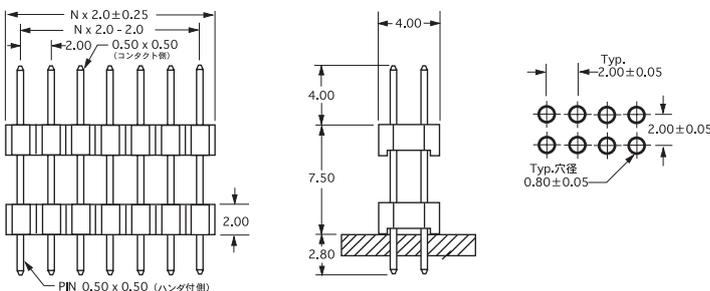

ピン数	型番
	金フラッシュ
8	TCHM22-70-008S-200R
10	TCHM22-70-010S-200R
20	TCHM22-70-020S-200R
26	TCHM22-70-026S-200R
50	TCHM22-70-050S-200R
80	TCHM22-70-080S-200R