

**仕様** 定格電流: 1A(最大)  
 インシュレーター絶縁抵抗: 5,000MΩ(最小)  
 接触抵抗: 20mΩ(最大)  
 絶縁耐圧: AC500V  
 使用温度: -40°C~+105°C  
 コンタクト材質: 真鍮材  
 インシュレーター材質: ポリエステル材 UL94V-0  
 ピン: 金フラッシュ仕上げ

ヘッダーピン/ソケット



任意のピン数にカット出来ません。  
 下記の標準ピン数以外をご希望される場合の型番は、**ピン数を変更する**だけです。  
 標準以外のピン数をご希望の場合はお問い合わせ下さい。

**型番構成例**

シリーズ種類 列 ピッチ メッキ 形状: **S** 直線、**R** 直角、**SM2** SMD  
**TCHF12-70-020S-000R** (この型番の総ピン数は20ピンです)  
 任意のピン数を入れる。標準のピン数は下記参照。

### メス-シングル・ライン



1列 ピン数 3~40

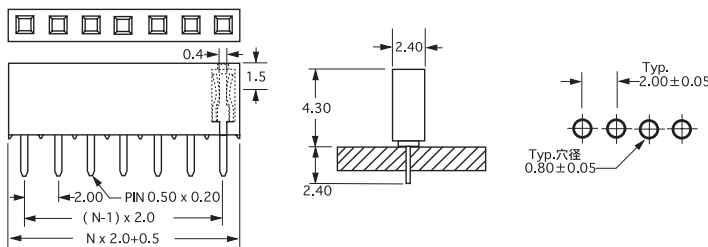

ピン数	型番
	金フラッシュ
10	TCHF12-70-010S-000R
20	TCHF12-70-020S-000R
36	TCHF12-70-036S-000R
40	TCHF12-70-040S-000R

### メス-シングル・ライン



1列 ピン数 3~28

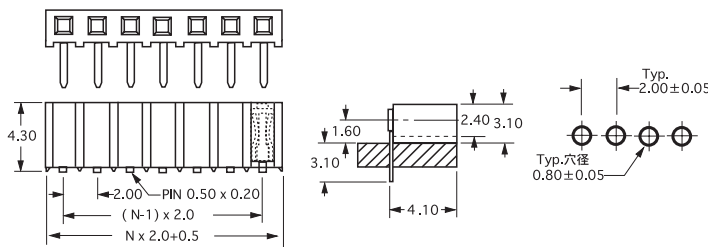

ピン数	型番
	金フラッシュ/直角
10	TCHF12-70-010R-000R
21	TCHF12-70-021R-000R
28	TCHF12-70-028R-000R

### SMDタイプ-シングル・ライン



1列 ピン数 3~40

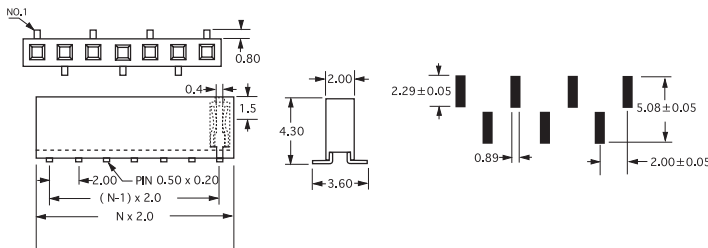

ピン数	型番
	金フラッシュ
5	TCHF12-70-005SM2-000R
10	TCHF12-70-010SM2-000R
20	TCHF12-70-020SM2-000R
25	TCHF12-70-025SM2-000R

### メス-ダブル・ライン

2列 ピン数 6~64

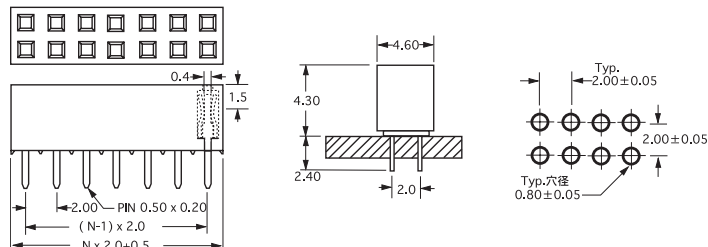

ピン数	型番
	金フラッシュ
10	TCHF22-70-010S-000R
20	TCHF22-70-020S-000R
40	TCHF22-70-040S-000R
50	TCHF22-70-050S-000R
80	TCHF22-70-080S-000R