

仕様 定格電流:3A(最大)
 インシュレーター絶縁抵抗:5,000MΩ(最小)
 接触抵抗:20mΩ(最大)
 絶縁耐圧:AC1000V
 使用温度:-40°C~+105°C
 コンタクト材質:鍍材
 インシュレーター材質:ポリエステル材 UL94V-0
 ピン:金フラッシュ仕上げ





任意のピン数にカットして販売。
 下記の標準ピン数以外をご希望される場合の型番は、ピン数を変更するだけです。



シリーズ 種類 列 ピッチ メッキ ピン数 形状: **S** 直線、**SM1** **SM2** SMD オプション
構成例 TCHM13 - 70 - 020 **S** - 200 **R** (この型番の総ピン数は20ピンです)
 任意のピン数を入れる。標準のピン数は下記参照。

積重ねタイプ-シングル・ライン



1列 ピン数 2~40

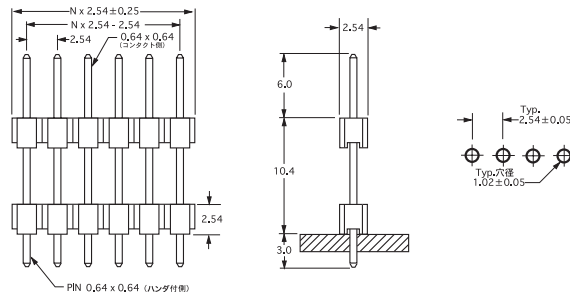

ピン数	型番
	金フラッシュ
20	TCHM13-70-020S-200R
32	TCHM13-70-032S-200R
36	TCHM13-70-036S-200R
40	TCHM13-70-040S-200R

SMDタイプ-シングル・ライン



1列 ピン数 6~40

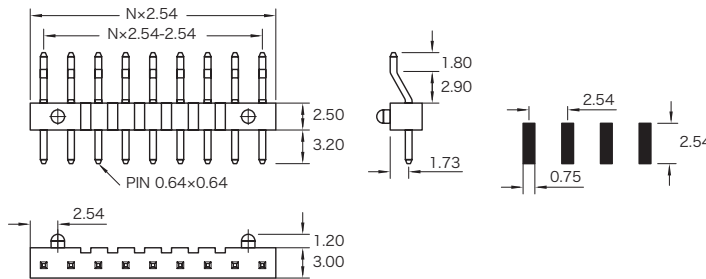

ピン数	型番
	金フラッシュ
12	TCHM13-70-012SM1-000R
14	TCHM13-70-014SM1-000R
18	TCHM13-70-018SM1-000R
20	TCHM13-70-020SM1-000R
32	TCHM13-70-032SM1-000R
40	TCHM13-70-040SM1-000R

SMDタイプ-シングル・ライン

1列 ピン数 2~40

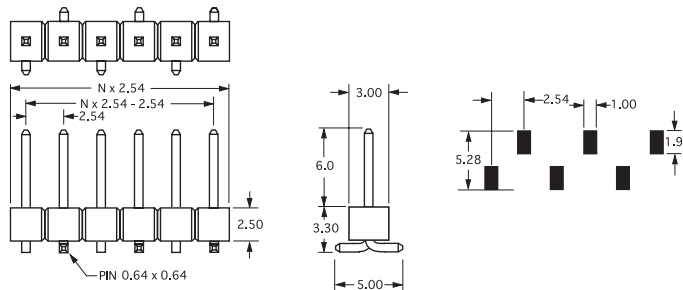

ピン数	型番
	金フラッシュ
20	TCHM13-70-020SM2-000R
32	TCHM13-70-032SM2-000R
36	TCHM13-70-036SM2-000R
40	TCHM13-70-040SM2-000R