





R8PD R8PC

スプリングコネクタ1.25mm

PRECI-DIP

(寸法単位:mm)

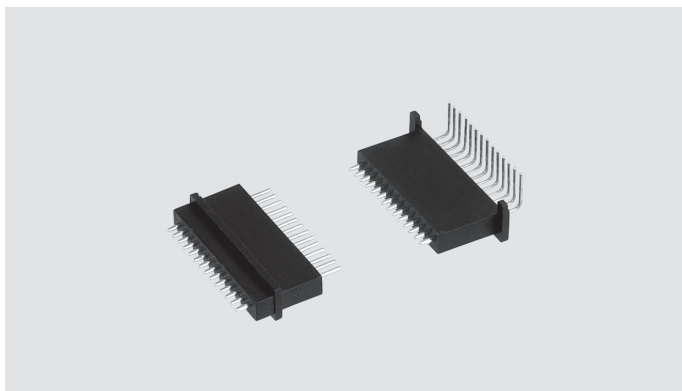
1.25mmファインピッチスプリングコネクタ
スルーホールストレート・ライトアングルタイプ

クリップ付インラインコンタクト使用(100・101ページ参照)

仕様 インシュレーター: ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル、
UL94 V-0、黒色、PCT-GF30FR
ピストン/バレル: 真鍮 CuZn36Pb3 (C36000)
コンタクトクリップ: ベリリウム銅 (C17200)
スプリング: ステンレス鋼 X12 CrNi177, DIN 17224
最大ストローク: 1.4mm
スプリング力: 0.2N(初期値)、0.36N(1/2ストローク時)
機械的寿命: 40,000サイクル
電流値: 2A(最大)
接触抵抗値: 20mΩ(静止状態で1/2ストローク状態で測定)

R8PD-28-0014-01-812シリーズ

1列 標準ピン数 14

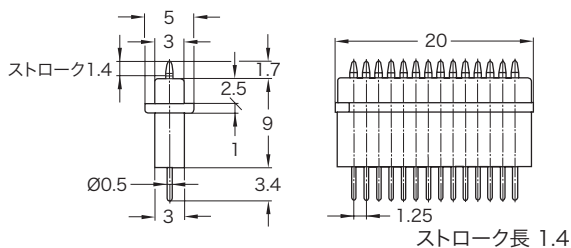


メッキ仕上げ	ピン数	
ピン 最低0.3μm金 / 錫メッキ	14ピン	—
	R8PD-28-0014-01-812	—

※基板側が錫メッキ。

R8PC-28-0014-01-828シリーズ

1列 標準ピン数 14

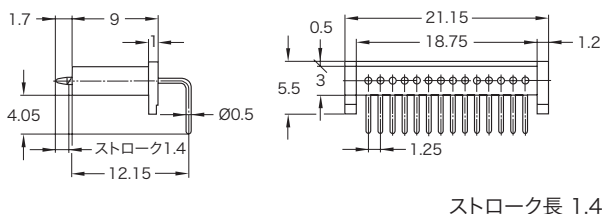

メッキ仕上げ	ピン数	
ピン 最低0.3μm金 / 錫メッキ	14ピン	—
	R8PC-28-0014-01-828	—

※基板側が錫メッキ。