





R540

ハンダ付用 実装用PLCCソケット

PRECI-DIP


(寸法単位:mm)

PLCCソケット

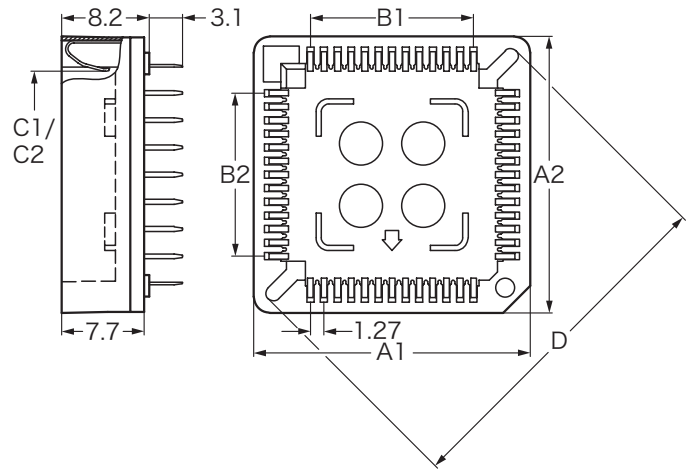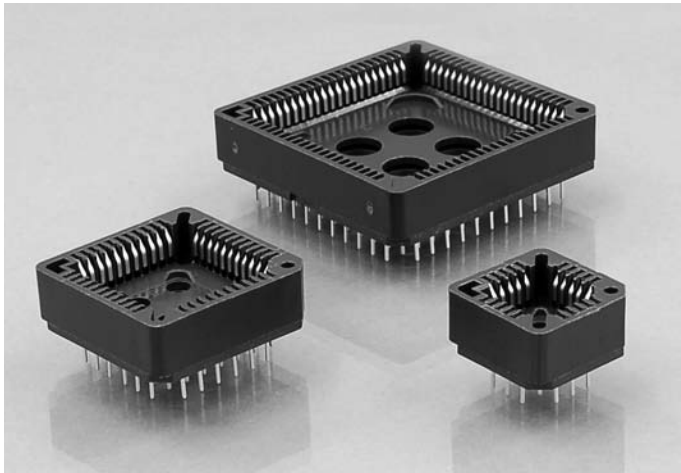

- 1.27mmピッチのJEDECタイプMO-047/MO-052(32ピン長方形)に適合
- 高信頼設計による低抵抗値としっかりしたスプリング作用でチップを的確に保持

キャリアチップの取付方法

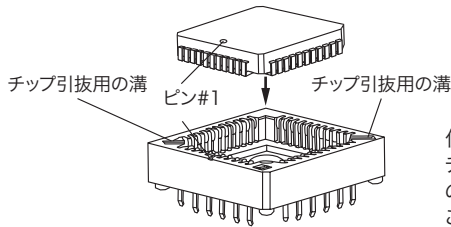


付記:
チップの引抜きには専用の
工具892.0001型を
ご利用下さい。

- 仕様**
- インシュレータ: ガラス封入PPS、GF40-FR
 - 難燃性: UL94V-0
 - コンタクト: 燐青銅
 - 接触圧: 1.5N コンタクト毎(最小)
 - 挿入回数: 25サイクル(最小)
 - 定格電流: 1A
 - 接触抵抗: 30mΩ(最大)
 - 絶縁耐力: 500Vrms(最小)
 - 絶縁抵抗: 1,000MΩ(最小)
 - キャパシタンス: 1pF(最大)


ピン数	型番(ハンダ付用)	各部寸法(mm)						
		A1	A2	B1	B2	C1	C2	D
28	R540-88-028-24-008	18.09	18.09	7.62	7.62	11.20	11.20	22.12
32*	R540-88-032-24-008	18.04	20.60	7.62	10.16	11.20	13.60	23.12
44	R540-88-044-24-008	23.10	23.10	12.70	12.70	16.20	16.20	29.12
52	R540-88-052-24-008	25.70	25.70	15.24	15.24	18.80	18.80	32.85
68	R540-88-068-24-008	30.80	30.80	20.32	20.32	23.70	23.70	39.90
84	R540-88-084-24-008	35.95	35.95	25.40	25.40	28.90	28.90	47.40

※長方形


ピン配列図




28ピン




32ピン




44ピン



52ピン



68ピン

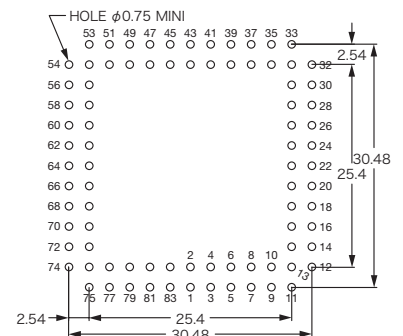

84ピン