




R800 R802
R804

保護壁付PCBコネクタ2.54mm

PRECI-DIP


(寸法単位:mm)

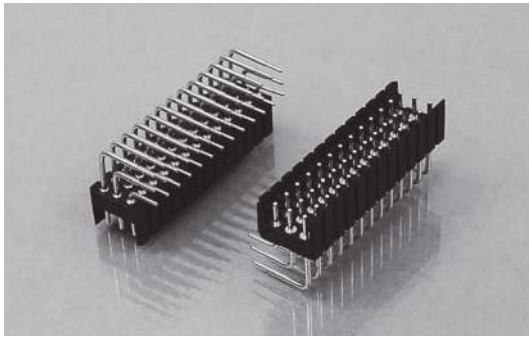

保護壁付直角PCBピンコネクタ
ハンダ付タイプ

仕様

適合ピン径: $\varnothing 0.76\text{mm}$
機械的寿命: 500回(最低)
定格電流: 3A
耐電圧: 1,000Vrms(最低)



適合レセプタクルシリーズ
R801/R803/R805/8FM

PCBコネクタ2.54mm



任意のピン数に
カット出来ません。

**型番
構成例**

シリーズ メッキ ピン数 形状番号
R800 - **V3** - **032** - **22-002**


(この型番の総ピン
数は32ピンです)

↑
任意のピン数を入れる。標準のピン数は下記参照。

R800...22-002シリーズ

直角型 1列

ピン数 2~32

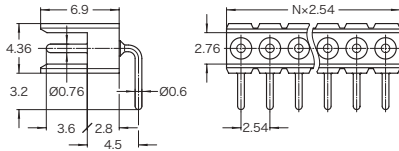

メッキ仕上げ		ピン数	
ピン/基板側	ピン/コネクタ側		
純錫	0.75 μm 金	32ピン	任意のピン数*
		R800-V3-032-22-002	R800-V3-xxx-22-002

■保護壁付直角型シングルインライン・ピンコネクタ


■保護壁を付けることにより、ピンが抜き差しや、接触により曲がることを防ぎます

※xxxにピン数を入れて下さい。2~32ピン

R802...22-002シリーズ

直角型 2列

ピン数 4~64

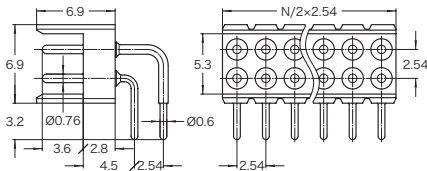

メッキ仕上げ		ピン数	
ピン/基板側	ピン/コネクタ側		
純錫	0.75 μm 金	64ピン	任意のピン数*
		R802-V3-064-22-002	R802-V3-xxx-22-002


■R800...22-002101と同じピンを使用。保護壁付直角型ダブルインライン・ピンコネクタ

※xxxにピン数を入れて下さい。4~64ピン

R804...22-002シリーズ

直角型 3列

ピン数 9~96

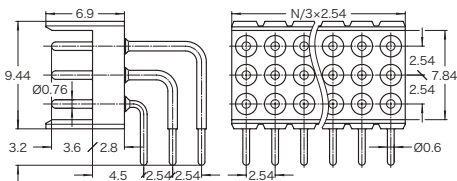

メッキ仕上げ		ピン数	
ピン/基板側	ピン/コネクタ側		
純錫	0.75 μm 金	96ピン	任意のピン数*
		R804-V3-096-22-002	R804-V3-xxx-22-002

■R800...22-002101と同じピンを使用。保護壁付直角型トリプルインライン・ピンコネクタ

※xxxにピン数を入れて下さい。9~96ピン