




(寸法単位:mm)

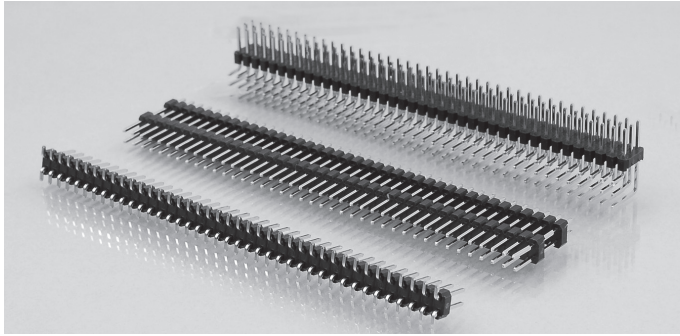

仕様

- 定格電流: 3A (最大)
- インシュレーター絶縁抵抗: 5,000MΩ (最小)
- 接触抵抗: 20mΩ (最大)
- 絶縁耐圧: AC500V
- 使用温度: -40°C ~ +105°C
- コンタクト材質: 真鍮材
- インシュレーター材質: ポリエステル材 UL94V-0
- ピン: 金フラッシュ仕上げ



任意のピン数にカットして販売。
下記の標準ピン数以外をご希望される場合の型番は、ピン数を変更するだけです。

型番構成例





シリーズ 種類 列 ピッチ メッキ ピン数 形状: **S** 直線、**R** 直角、**SM2** SMD オプション

TCHM23 - 70 - 020 S - 200 R (この型番の総ピン数は20ピンです)

↑ 任意のピン数を入れる。標準のピン数は下記参照。

積重ねタイプ・ダブル・ライン





2列 ピン数 4~80



ピン数	型番
	金フラッシュ
20	TCHM23-70-020S-200R
32	TCHM23-70-032S-200R
36	TCHM23-70-036S-200R
72	TCHM23-70-072S-200R
80	TCHM23-70-080S-200R

SMDタイプ・ダブル・ライン





2列 ピン数 4~80



ピン数	型番
	金フラッシュ
20	TCHM23-70-020SM2-000R
32	TCHM23-70-032SM2-000R
36	TCHM23-70-036SM2-000R
72	TCHM23-70-072SM2-000R
80	TCHM23-70-080SM2-000R

DIPタイプ・トリプル・ライン

3列 ピン数 9~120



ピン数	型番
	金フラッシュ
15	TCHM33-70-015R-000R
30	TCHM33-70-030R-000R
90	TCHM33-70-090R-000R
96	TCHM33-70-096R-000R
120	TCHM33-70-120R-000R